




РАСШИРЕННЫЙ GPS-МОНИТОРИНГ


BI 520 TREK




BI 520 TREK предназначен для GPS-мониторинга и контроля транспортного средства в режиме ONLINE с поддержкой подключения дополнительных датчиков.

ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ ПО LBS

BI 520 TREK определяет координаты, скорость, пробег, обеспечивает сбор данных от дополнительного оборудования и датчиков и передает всю информацию на сервер по GPRS каналу.



- Защита цепей питания на уровне премиум моделей.
- Антиджамминг - детектор глушения GSM-сигнала.
- MicroSIM.
- 2 аналоговых входа, 3 дискретных входа,
- 2 цифровых выхода
- 1Wire.
- Бюджетное устройство обеспечивает качественный трекинг и контроль работы зажигания.
- Отсутствие внутреннего аккумулятора компенсируется доступной ценой.
- При потере мобильной связи записывает хранит 50 000 записей, и автоматически передает накопленные данные на сервер по GPRS после восстановления связи.
- Поддержка FOTA (firmware-over-the-air) – возможность удаленной смены настроек и прошивки оборудования.
- Имеет открытый протокол передачи данных и совместимость со всем популярным ПО.

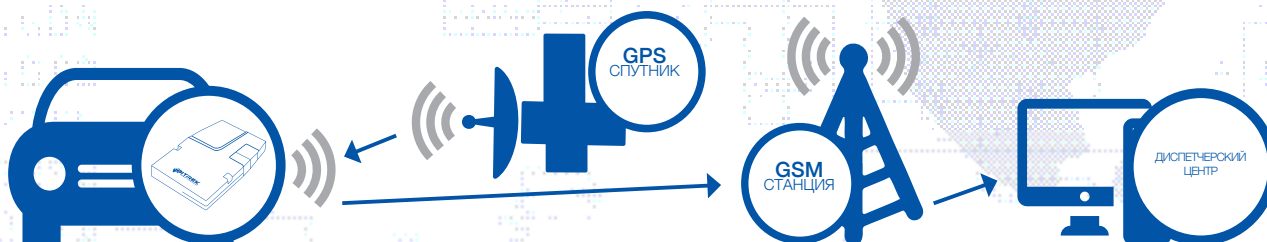

Технические характеристики

Параметры	Технические данные
Стандарт передачи данных	GSM 900/1800
Канал связи в сети GSM	GPRS, SMS
Класс GPRS	10
Тип навигационной системы	GPS или Glonass/GPS, LBS
Исполнение GSM и GPS антенн	Внутреннее
Вспомогательные цифровые протоколы	1-Wire
Датчик движения	Акселерометр
Количество SIM карт	1
Количество м входов с активным «0»	1
Количество дискретных входов с активной «1»	2
Количество дискретных выходов	2
Диапазон напряжений дискретных выходов	От 0В до 40В
Тип дискретных выходов	Открытый коллектор
Максимальный ток дискретных выходов	0,5 А
Количество аналоговых входов	2
Диапазон напряжения аналоговых входов	От 0В до 27В
Тип питания	Постоянное
Напряжение питания	От 6В до 36В
Средний ток потребления (12В)	40 мА
Объем энергонезависимой памяти	2 МБ (или 49 000 записей)
Рабочая температура	От -30°C до +80°C
Относительная влажность воздуха	(80±15)%
Габаритные размеры (Ш x Д x В)	96x60x14
Масса прибора	65 гр.
Класс защиты корпуса	IP 54
Материал корпуса	Пластик ABS UL94 V0



ГАРАНТИЯ
2 года



НАЛИЧИЕ
ТЕХНИЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКИ



НАЛИЧИЕ ВСЕЙ
НЕОБХОДИМОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ И
РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ
ДОКУМЕНТОВ



ЗАКРЕПЛЕНИЕ
ПЕРСОНАЛЬНОГО
МЕНЕДЖЕРА ЗА
КАЖДЫМ ПАРТНЕРОМ

Украина, 03061, г. Киев,
проспект Отрадный, 95-С

тел.: +380 44 507 02 07

факс: +380 44 507 02 02

sales@bitrek.com.ua

www.bitrek.com.ua

www.bitrek.eu

Официальный партнер